

MAQUINARIA
GUARNICIÓN
ELECTRÓNICA

COLOMBIA
FABRICAMOS
CALIDAD PARA TU
PROTECCIÓN

STROBELL INYECCIÓN
DIRECTA AL CORTE

REF 820

Opcional:
Plantilla Anti-
perforación
Kevlar
inyectada



CALZADO
DIELÉCTRICO



TALLA 34-46



DESCRIPCIÓN

Zapatilla baja en
Cuero//sintético,

di se ña do e s p e c i a l m e n t e
para usos en organizaciones
industriales.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD -
CONDUCCIÓN -LOGISTICA -
TODO SECTOR OPERATIVO

Calzado de seguridad
industrial con puntera en

poli carbonato(Composite),
suela en poliuretano
bi de ns i da d con
capacidad dieléctrica.

DE AC UERDO A
PROC EDI MI ENT O DE LA
NORMA NT C 2 8 3 0 1 1 9 0
CUMPLE NORMATIVIDAD



820

CARACTERÍSTICAS

Fuelle: Material Sintético -
Micropiel cal 1.5

Altura de cuello: 10 Pulgadas

Ojálate: Plástico de alta
resistencia NO conductor de
Electricidad

Dureza de la suela: 60 a 65
shore

Dureza de la entre suela: 50 a
55 shore por par Peso:

Norma ASTM D792 = 960 g por
par.


Cordones: En Poliéster de
1.0m. Redondos.

Hilo: 100% Nylon con una
resistencia de 9400g y 470

Por 3=1440D, Con
multifilamentos continuos,
Resistente a la humedad y con
la elasticidad Moderada



TALLA 34-46

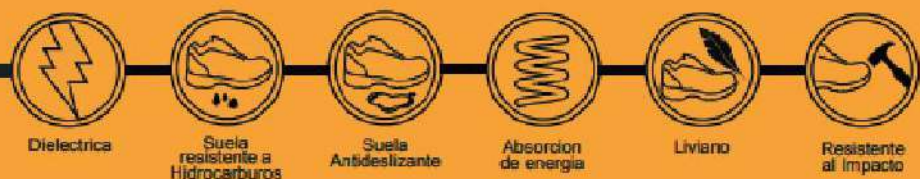

NORMATIVIDAD TÉCNICA

Resistencia al choque eléctrico Según norma: ASTM F 2412 y 2413

Requisito: Máximo 1 mA de corriente de fuga.

Luego de 1mn a 18KV. Resistencia Mecánica de puntera Certificada en
norma: EN 12568

Requisito: Resistencia al impacto 200±4J y resistencia a la compresión
15±0,5 kN Abrasión de suela Según norma: NTC ISO 20345

Requisito: Máximo 130mm³ Flexión de suela Según norma: NTC ISO
20345 Requisito: Incremento máximo de 4mm en 30.000 ciclos

820

CARACTERÍSTICAS



TALLA 34-46

Altura: 2 pulgadas

Forro interno: Capellada en plantitex de 8 y traseros en piquet, bondeado para más confort.


Cuello: Anatómico elaborado en lona con P.U expandido en el interior.

Contrafuerte: El interior en fibra termo adherible calibre 1.5. resinas acrílicas y poliéster.

Lengüeta: Tipo fuelle en Bellini –Sintético y Eva

Suela: Negra/Gris, Poliuretano 100% bidensidad, inyección directa al Corte, antideslizante, punto de absorción (minimiza Impactos fuertes).

Resistente a hidrocarburos

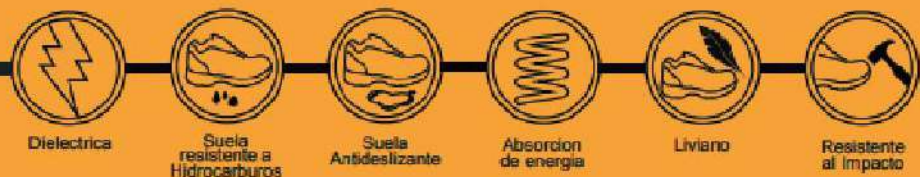

DESCRIPCIÓN

Calzado industrial elaborado con productos de alta calidad en cueros genuinos, puntera dieléctrica resistente al impacto, cumple con normas (ASTMF 2412/2413), suela antideslizante y resistente a hidrocarburos.

Este producto cumple con la protección adecuada para el uso en diferentes campos de la industria dando la confianza para cumplir con las labores exigidas a diario.

820

Opcional: Plantilla Anti-perforación Kevlar inyectada

620: BOTÍN DIELECTRICO SIN PUNTERA

RECOMENDACIONES

Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas duras, aplique un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de la humedad y polvo.

Estos cueros deben ser teñidos para dar el color, pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad.

No lavar ni secar al sol.

No usar para fines deportivos o actividades no laborales.

No golpear contra objetos sólidos o puntiagudos

OBSERVACIONES

Tiene una garantía de cuatro (4) meses por defectos de fabrica, Almacenamiento y/o Uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado

¡HECHO EN COLOMBIA!

